

デルマ クリアカーテン

デルマ 350A



205cm×0.35mm×50m 乱

デルマ 350T



205cm×0.35mm×50m 乱

デルマ 550A



205cm×0.55mm×30m 乱

デルマ 350寒




205cm×0.35mm×50m 乱

デルマ 380



203cm×0.38mm×50m 乱

デルマ 580T

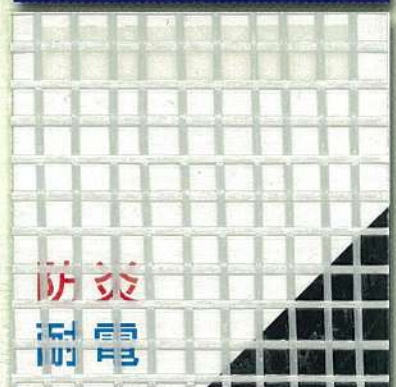

203cm×0.58mm×30m 乱

デルマ 350B₂



203cm×0.35mm×50m 乱

PI-3300FT



203cm×0.33mm×50m 乱

ET-1600



204cm×0.80mm×30m 乱

MS-1000F



190cm×1.05mm×26m 乱

HOSHINO

株式会社 星野商店

標準規格物性DATA

品番・標準物性 デルマ 350A [防災]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18061 ■ 防災物品試験番号 AO-040216 ■ 連邦自動車安全基準 FMVSS No.302適合
	205×0.35×50乱	450	176×176	18×18	16×27	78×78	8×8	
品番・標準物性 デルマ 350T [防災] [耐電]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18062 ■ 防災物品試験番号 AO-040208 ■ 連邦自動車安全基準 FMVSS No.302適合 ■ 表面抵抗値 3×10 ¹⁰ Ω
	205×0.35×50乱	450	176×176	18×18	16×27	78×78	8×8	
品番・標準物性 デルマ 550A [防災]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18063 ■ 防災物品試験番号 AO-040217 ■ 連邦自動車安全基準 FMVSS No.302適合 JIS A1332 防災2級合格
	205×0.55×30乱	680	196×196	20×20	16×27	98×98	10×10	
品番・標準物性 デルマ 350寒 [防災] [耐寒]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-19112 ■ 防災物品試験番号 AT-070118
	205×0.35×50乱	440	196×196	20×20	18×24	186×186	19×19	
品番・標準物性 デルマ 380 [防災]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18071
	203×0.38×50乱	316	463×450	47×46	18×26	80×126	8×13	
品番・標準物性 デルマ 580T [防災] [耐電]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18069 ■ 防災物品試験番号 AT-040092 ■ 表面抵抗値 1×10 ¹¹ Ω
	203×0.58×30乱	573	525×476	54×49	20×26	77×80	8×8	
品番・標準物性 デルマ 350B₂ [防災] [耐電] [防虫]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-18070 ■ 防災物品試験番号 AT-040093 ■ 表面抵抗値 1×10 ¹¹ Ω
	203×0.35×50乱	435	176×174	18×18	19×23	52×58	5×6	
品番・標準物性 PI-3300FT [防災] [耐電]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-21227 ■ 防災物品試験番号 AT-090155 ■ 表面抵抗値 1×10 ¹¹ Ω
	203×0.33×50乱	320	188×191	19×19	13×16	83×90	8×9	
品番・標準物性 ET-1600 [防災] [フッ素防汚]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災製品認定番号 F-07016 ■ 防災物品試験番号 AT-950172
	204×0.80×30乱	840	539×637	55×65	19×24	137×245	14×25	
品番・標準物性 MS-1000F [防災] [採光] [遮音]	巾cm×厚さmm×長さm	質量(g/m ²)	抗張力(タテ×ヨコ) (N/3cm) (Kgf/3cm)		伸度(%) (タテ×ヨコ)	引裂強度(タテ×ヨコ) (N) (Kgf)		■ 防災物品試験番号 CT-030002
	190×1.05×26乱	1100	1940×1850	198×189	26×26	480×490	49×50	

※上記数値は、実測値であり、保証値ではありません。

⚠️ お取り扱い上の注意

- 1 原反をご使用時には、包装紙ラベルに記載されている品名・品番・ロットNoを確認の上記録しておいて下さい。
- 2 長期間保管する場合は、高温多湿を避け、気温の変化の少ない場所を選び変化する様な積み重ね、立て掛けはしないで下さい。
- 3 廃棄される場合は、下記の方法で処理して下さい。
 - イ) 廃棄物処理法、各都道府県条例に従って処理する事。
 - ロ) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する事。

HOSHINO

株式会社 星野商店

本社 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目7番11号
TEL(052)261-5441 FAX(052)251-5537