



A Proud Heritage of Quality & Integrity

ULTRA MAX[®]

ウルトラマックス[®]

平岡織染株式会社

HIRAOKA & CO., LTD.

A Proud Heritage of Quality & Integrity

Brilliant Colors

ULTRA MAX®

ウルトラマックス®



※透光率はJIS Z 8722試験方法にて測定した数値です。表示の0は、0.04以下の数値を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。

Quality Sample & Stock Colors



U-01 ロイヤルブルー
[透光率 0%]



U-02 ライトブルー
[透光率 0.8%]



U-07 グリーン
[透光率 0%]

←2M→
テープ



U-03 アクアブルー
[透光率 3.9%]




U-08 スカイグリーン
[透光率 0.6%]

用途：テント倉庫、簡易テント構造物

■ 吸水防止加工

吸水防止加工により、シート端部からの吸水を抑えます。(吸水するとシミ跡や物性低下の原因となります。)

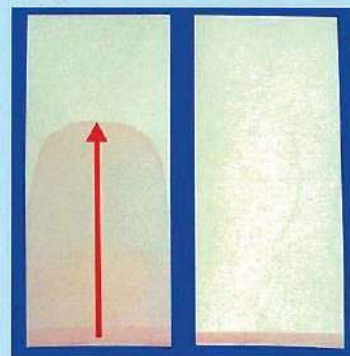

吸水防止加工なし 他社品
吸水防止加工あり ウルトラマックス。

(社)日本膜構造協会試験法標準
耐吸水性試験 A 法



U-04 エメラルドグリーン
[透光率 0.5%]

←2M→
テープ



U-09 フォレストグリーン
[透光率 0.1%]



U-26 ワサビ
[透光率 0.2%]



U-10 ライトグリーン
[透光率 2.1%]



U-06 ダークグリーン
[透光率 0%]



U-11 イエロー
[透光率 9.4%]

■ 物性データ

品番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度 (mm)	接合部 耐クリーブ性
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
				kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N		
ウルトラマックス® ウルトラマックス®EX ウルトラマックス®クール (注1)	103×50 203×50	0.47	560	160	1568	135	1323	25	30	9	88	10	98	1500 以上	65℃ 1/10 荷重 72H 異常なし
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A 法 (ストリップ法)						JIS L 1096 A 法 (シングルタング法)				JIS L 1096 A 法 (塩水圧法)	当社法 高周波溶着ラップ巾 20mm

※上記物性データは JIS の定める測定法及び当社法に基づいた測定値です。

※材質 基布：ポリエステル 100% 樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

※カタログ値と国土交通省認定の指定書にある基準強度の数値とは差異がございますのでご確認下さい。

(注 1) 巾 (203cm) × 長さ (50m) の在庫はウルトラマックス® 2M 巾 (6 色) とウルトラマックスクール 2M 巾アイボリー色になります。

建築基準法第 37 条第二号に関する認定番号 (建築材料の品質) MEM-9036

建築基準法施行令第 109 条の 5 第一号に関する認定番号 UW-9019

建築基準法第 84 条の 2、施行令第 136 条の 9、令第 136 条の 10、令第 136 条の 11 平 12 建告 1443 号 JIS A 1322 防災 2 級合格
(財)日本防災協会 防災製品番号 F-05043

A Proud Heritage of Quality & Integrity

ULTRA MAX®

ウルトラマックス® 2M巾 (6色)

← 2M →

印の色相を在庫しております。(203cm×50m)

A Proud Heritage of Quality & Integrity

ULTRA MAX®

ウルトラマックス® 補修テープ (6色)

テープ

印の色相を在庫しております。(14cm×25m品、1ケース4巻)



U-12 オレンジ
[透光率 2.6%]



U-16 ベージュ
[透光率 7.4%]



U-19 グレー
[透光率 1.2%]

← 2M →
テープ



U-13 レッド
[透光率 0.7%]



U-31 クリーム
[透光率 12.5%]



U-20 ブラック
[透光率 0%]



U-28 ピーチ
[透光率 1.7%]



U-17 アイボリー
[透光率 10.4%]

← 2M →
テープ



U-21 シルバー
[透光率 0%] ▲注意1 ▲注意2



U-30 ワインレッド
[透光率 0.4%]



U-18 ホワイト
[透光率 9.5%]

← 2M →
テープ



U-22 ホワイトシルバー
[透光率 0.2%]

▲注意1 ▲注意2



U-27 ブラウン
[透光率 0%]

RoHS
指令適合

RoHS 指令 (特定有害物質使用規制) の
指定値をクリアした製品です。

- ★防汚処理層は全色フッ素系となります。
- ★別注色はロット 2,000m より承ります。

▲注意1 U-21 シルバー、U-22 ホワイトシルバーは別価格となります。

▲注意2 U-21 シルバー、U-22 ホワイトシルバーは着色層が表面にありますので、縫製及び取り扱いの際には、表面をキズつけぬようにご注意ください。

▲注意 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故やケガの原因となります。必ずデータに適合する使用条件内で製品を加工または使用して下さい。

▲注意 裏面の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい。



[施工例]

A Proud Heritage of Quality & Integrity

ULTRA MAX[®] EX ウルトラマックス[®] エクストラクリーン[®]

ウルトラマックス[®] クリーン防汚タイプ

ハイグレードな防汚加工



防汚性に優れる PVDF 樹脂（ポリフッ化ビニリデン系樹脂）をベースとした特殊配合樹脂と親水性に優れる特定の無機質微粒子の組み合わせで優れた防汚性を発揮します。


用途：テント倉庫、簡易テント構造物

注意 縫製・施工の際には表面防汚処理層を傷つけないようにご注意ください。

Quality Sample & Stock Colors



EX-17 アイボリー
[透光率 10.3%]



EX-18 ホワイト
[透光率 10.5%]

※透光率は JIS Z 8722 試験方法にて測定した数値です。



RoHS 指令 (特定有害物質使用規制) の指定値をクリアした製品です。

A Proud Heritage of Quality & Integrity

ULTRA MAX[®] COOL ウルトラマックス[®] クール

ウルトラマックス[®] 遮熱防汚タイプ

暑さを軽減する! テント倉庫用遮熱膜材料



- 優れた遮熱性...従来の膜材料に比べ夏場で 3~5℃ 庫内の気温が抑えられます。
- 高い防汚性...特殊フッ素表面処理による高い防汚性で、遮熱効果が長時間持続します。
- 優れた耐久性...キセノン促進試験(屋外 5 年相当)で、引張強さほぼ 100% の強度保持率。(従来品 83%)

Quality Sample & Stock Colors



UC-17 アイボリー
[透光率 5.3%]



UC-19 グレー
[透光率 0.2%]

※透光率は JIS Z 8722 試験方法にて測定した数値です。

※U-21 シルバー色は、別注にてロット 2,000m より承ります。



RoHS 指令 (特定有害物質使用規制) の指定値をクリアした製品です。


用途：テント倉庫、簡易テント構造物

ウルトラマックス[®] クールの遮熱効果 (実験結果)

下記のグラフは、ウルトラマックス[®] クールと従来の膜材を使用した屋形テント、それぞれの夏場の内部気温を測定した結果です。

従来品のアイボリーとウルトラマックス[®] クールのアイボリーでは、最大 5℃ の差、従来のシルバーとウルトラマックス[®] クールのアイボリーでは最大 8℃ の差が見られます。

従来品アイボリー vs ウルトラマックス[®] クールアイボリー

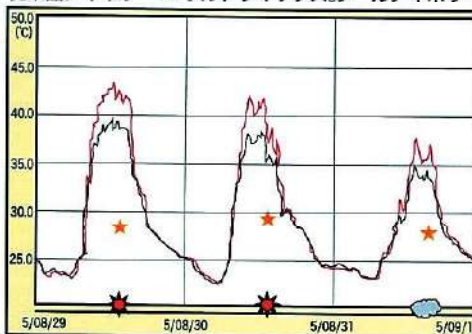

測定日: 2005 年 8 月 29 日 ~ 9 月 1 日
測定場所: 埼玉県草加市
★ 外気の最高温度




手前: ウルトラマックス[®] クール 奥: 従来品 アイボリー



手前: ウルトラマックス[®] クール 奥: 従来品 シルバー

従来品シルバー vs ウルトラマックス[®] クールアイボリー

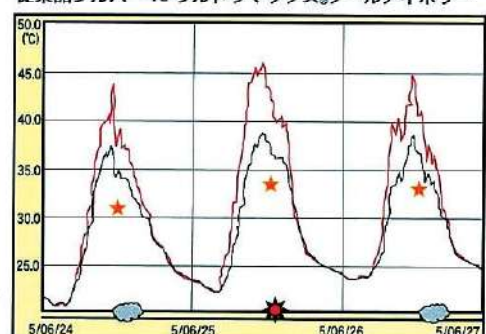

測定日: 2005 年 6 月 24 日 ~ 6 月 27 日
測定場所: 埼玉県草加市

A Proud Heritage of Quality & Integrity

ウルトラマックス®

ULTRA MAX[®] TYPE C タイプC



※透光率はJIS Z 8722 試験方法にて測定した数値です。表示の0は、0.04以下の数値を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。

Quality Sample & Stock Colors



C-17 アイボリー [透光率 7.6%] ←2M→

用途: 中大型テント構造物 (C種クラス)

★防汚処理層は全色フッ素系となります。

★別注色はロット 2,000m より承ります。

▲注意 1 C-21 シルバーは別価格となります。

▲注意 2 C-21 シルバーは着色層が表面にありますので、縫製及び取り扱いの際には、表面をキズつけぬようにご注意ください。

▲注意 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故やケガの原因となります。必ずデータに適合する使用条件内で製品を加工または使用して下さい。

▲注意 裏面の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい。



C-01 ロイヤルブルー [透光率 0%]



C-09 フォレストグリーン [透光率 0%]



C-11 イエロー [透光率 7.5%]




C-13 レッド [透光率 0.2%]



C-18 ホワイト [透光率 6.3%]



C-19 グレー [透光率 0.2%]



C-21 シルバー [透光率 0%]

▲注意 1 ▲注意 2



RoHS 指令 (特定有害物質使用規制) の指定値をクリアした製品です。

■ウルトラマックス® タイプC 物性データ

品番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐摩耗性	耐水度 (mm)	耐寒性	接合部引張強さ				接合部 耐クリープ性
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				タテ	ヨコ			
				kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N				kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	
ウルトラマックス® タイプC	103×50 203×50 (注2)	0.55	680	160	1568	135	1323	20	30	14	137	15	147	1kgf× 1000回 異常なし	2000 以上	-25℃ 異常なし	155	1519	130	1274	60℃ 1/10 荷重 6H 異常なし
試験方法	JIS L 1096	JIS K 6328		JIS L 1096 A 法 (ストリップ法)						JIS L 1096 C 法 (トラベゾイド法)				JIS K 6328 (スコット法)	JIS L 1092 A 法 (5秒圧法)	JIS M 7102	JIS L 1096 A 法 (ストリップ法) 高周波溶着フリップ巾 40mm				JIS K 6859 高周波溶着フリップ巾 40mm

※上記物性データは、JIS の定める測定法及び当社法に基づいた測定値です。
※カタログ値と国土交通省認定の指定書にある基準強度の数値とは差異がございますのでご確認ください。
(注2) 巾 (203cm) × 長さ (50m) の在庫はアイボリーのみとなります。

※材質 基布: ポリエステル 100% 樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

建築基準法第 37 条第二号に関する認定番号 (建築材料の品質) MMEM-9035
建築基準法施行令第 109 条の 5 第一号に関する認定番号 UW-9018
建築基準法第 84 条の 2、施行令第 136 条の 9、令第 136 条の 10、令第 136 条の 11 平 12 建告 1443 号 JIS A 1322 防災 2 級合格
(財)日本防災協会 防災製品番号 F-07037

メンテナンス資料

ウルトラマックス®補修テープ

ウルトラマックス®を基材とした防水性に優れた帆布用粘着テープです。

使用上の注意

1. 応急用テープですので、長時間の使用は避けてください。
2. 事前にテープを貼る部分の汚れや水分を十分に取除いてから貼ってください。
3. 貼ったら充分圧着してください。

製品仕様

14cm×25m 乱巻 (1 ケース 4 巻入)

STOCK COLORS

U-04 エメラルドグリーン U-18 ホワイト
U-07 グリーン U-19 グレー
U-17 アイボリー U-22 ホワイトシルバー

※色相見本については、ウルトラマックスの貼付サンプルをご参照ください。(テープ印のもの)



ポリレンウォッシャー (汚れ落とし剤)

テント倉庫などの膜材料
専用開発された画期的な
汚れ落とし剤です。

特徴

膜材料の表面防汚処理層を傷めません。
一般の家庭用中性洗剤より、汚れ落とし効果があります。
環境に有害な有機溶剤を一切含んでいません。
18L 缶で約 100m² 使用できます。(3 倍希釈の場合)



容量 18L・4L (x3 缶 1 ケース)

■ 注意事項 ■

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO.・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿をさけ、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温むけには設計されておりませんので、これらの用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
6. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
7. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
8. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強(当て布等)をしてください。
9. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
10. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは充分に水洗い、乾燥してから使用してください。
11. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
12. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNO.の使用をお勧めします。
尚、ウルトラマックス[®]、ウルトラマックス[®]EX(エクストラクリーン)、ウルトラマックス[®]クール、ウルトラマックス[®]タイプCそれぞれの色相名が同じ(アイボリー等)場合でも、各品番それぞれの質量、表面処理等に違いがあり、透光差等が生じますので、同一縫製は避けてください。
13. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
(2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
14. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
15. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。



平岡織染株式会社
HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪 1-21-7
☎03-3876-2111 FAX03-3875-5627

大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町 4-2-14
☎06-6209-7000 FAX06-6209-7011

URL <http://www.tarpo-hiraoka.com/>